

SABUY CONNEXT TECH

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)



 safe

 WaterMate
Innovative Water Treatment System

 Alpine

 Activ

 Filter
Mate

WATER PURIFIER

สุดยอดนวัตกรรม

เครื่องกรองน้ำ IOT

• **Beyond Ordinary**
ดีไซน์ที่โดดเด่น เรียบหรู

• **Beyond Solutions**
ฟังก์ชันการทำงานอัจฉริยะ

• **Beyond Well-Being**
กลิ่นกรองน้ำดื่มที่สมดุลต่อสุขภาพ

• **Beyond Smart**
เชื่อมต่อแอปพลิเคชันง่าย ๆ
เพื่อการใช้งานที่ง่ายกว่า



RO BEYOND-I

UV BEYOND-I



9-Stage Filtration
9 ขั้นตอนการกรองคุณภาพ



TDS Display
จอแสดงผล TDS



Error Code Notification
การแจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง



3 Seconds To Replace Filters
3 วินาทีในการเปลี่ยนไส้กรอง



AutoFlush
ระบบล้างอัตโนมัติ



Seamless Waterflow
ระบบทางน้ำไร้รอยต่อ



10-Stage Filtration
10 ขั้นตอนการกรองคุณภาพ



Error Code Notification
การแจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง



3 Seconds To Replace Filters
3 วินาทีในการเปลี่ยนไส้กรอง



Seamless Waterflow
ระบบทางน้ำไร้รอยต่อ

ขั้นตอนการกรอง 9 ขั้นตอน



1. Pre-Filter
2. Carbon GAC (NSF-61)
3. HDF55 (NSF-42,61)
4. Carbon Block
5. RO Membrane 400 GPD
6. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
7. Mineral Ceramic Ball
8. Nano Silver Antibacterial Ball
9. POST SIAC (US Food chemical codex)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	1,512 ลิตร/วัน
น้ำหนัก	9.7 กก.
ขนาด	44.5 x 16.5 x 44.7 ซม.

รับประกันคุณภาพ 2 ปี



คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการกรอง 10 ขั้นตอน



1. Pre-Filter
2. Carbon Block
3. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
4. Mineral Ceramic Ball
5. Nano Silver Antibacterial Ball
6. SIAC (US Food chemical codex)
7. Carbon GAC (NSF-61)
8. HDF55 (NSF-42,61)
9. PP (Polypropylene)
10. UV (Ultraviolet Lamp 6 Watt)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก	8.4 กก.
ขนาด	44.5 x 16.5 x 44.7 ซม.

รับประกันคุณภาพ 2 ปี



คู่มือการใช้งาน



เครื่องกรองน้ำดื่ม **RO BEYOND**

- น้ำดื่มอัลคาไลน์
- กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน
- จอดิจิทัลแสดงสถานะการทำงาน



ขั้นตอนการกรอง 7 ขั้นตอน

1. Pre-Filter
2. Carbon GAC (NSF61)
3. KDF55 (NSF42,61)
4. Carbon Block (CTO)
5. RO Membrane 400 GPD
6. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS4020:2005)
7. Post SIAC (US Food Chemical codex)

รับประกันคุณภาพ 2 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	63 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	9.7 กก.
ขนาด	44.5 x 16.5 x 44.7 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม **RO KLEAR**

- กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน
- เสริมแร่ธาตุแคลเซียม-แมกนีเซียม



ขั้นตอนการกรอง 6 ขั้นตอน

1. Pre-Filter
2. Activated Carbon I
3. Activated Carbon II (NSF42)
4. RO Membrane 75 GPD (NSF58)
5. Mineral Stone
6. Post Carbon (NSF58)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	15 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	9 กก.
ขนาด	39 x 20 x 41 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม **SURE RO-5s**

- กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน
- Housing ระบบซีลแบบ Double O-ring ทนแรงดันสูง
- ข้อต่อเป็นระบบ Quick Fitting ถอด/เปลี่ยนสายน้ำได้ง่าย



ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน

1. Sediment Filter 5 Micron
2. Carbon GAC
3. Resin
4. Reverse Osmosis Membrane 75 GPD (NSF/ANSI 58) ความละเอียด 0.0001 ไมครอน
5. Post Carbon

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	95 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	6.5 กก.
ขนาด	37 x 47.5 x 17 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

UV BEYOND

- น้ำดื่มอัลคาไลน์
- หลอด UV ข่าเชื้อโรค 99.99%
- จอดีจิตอลแสดงสถานะการทำงาน



ขั้นตอนการกรอง 8 ขั้นตอน

1. Pre-Filter
2. Carbon Block
3. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
4. SIAC (US Food Chemical codex)
5. Carbon GAC (NSF61)
6. KDF55 (NSF42,61)
7. Polypropylene
8. Ultraviolet Lamp 6 watt (UVC)

รับประกันคุณภาพ 2 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	8.4 กก.
ขนาด	44.5 x 16.5 x 44.7 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

UV BEYOND TOUCH

- น้ำดื่มอัลคาไลน์
- หลอด UV ข่าเชื้อโรค 99.99%
- จอดีจิตอลแสดงสถานะการทำงาน



ขั้นตอนการกรอง 7 ขั้นตอน

1. Carbon Block
2. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
3. SIAC (US Food Chemical codex)
4. Carbon GAC (NSF61)
5. KDF55 (NSF42,61)
6. Polypropylene
7. Ultraviolet Lamp 6 watt (UVC)

รับประกันคุณภาพ 2 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	8.4 กก.
ขนาด	44.5 x 16.5 x 44.7 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

SURE UV

- หลอด UV ข่าเชื้อโรค 99.99%
- เสริมแร่ธาตุแคลเซียม-แมกนีเซียม



ขั้นตอนการกรอง 7 ขั้นตอน

1. Activated Carbon I (NSF/ANSI 61)
2. KDF55 (NSF42,61)
3. Mineral Stone
4. Activated Carbon II (NSF/ANSI 61)
5. Silver Impregnated Carbon (US Food Chemicals Codex)
6. Polypropylene (NSF/ANSI 42)
7. Ultraviolet Lamp 6 watt (UVC)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	7 กก.
ขนาด	34 x 15.5 x 47 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

UF ALKALINE

- น้ำดื่มอัลคาไลน์
- กรองละเอียด 0.01 ไมครอน
- Easy Clean ระบบล้างไส้กรอง



ขั้นตอนการกรอง 9 ขั้นตอน

1. Pre-Filter (NSF/AISI 61)
2. Activated Carbon I (NSF/ANSI 61)
3. KDF55 (NSF/ANSI 42,61)
4. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
5. Activated Carbon II (NSF/ANSI 61)
6. Silver Impregnated Carbon (US.Food Chemicals Codex)
7. Polypropylene
8. UF Membrane
9. Silver Impregnated Carbon (US.Food Chemicals Codex)

รับประกันคุณภาพ 2 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	7 กก.
ขนาด	33.5 x 15.5 x 47 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

SURE UF

- กรองละเอียด 0.01 ไมครอน
- เสริมแร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม
- Easy Clean ระบบล้างไส้กรอง



ขั้นตอนการกรอง 8 ขั้นตอน

1. Activated Carbon I (NSF/ANSI 61)
2. KDF55 (NSF42,61)
3. Mineral Stone
4. Activated Carbon II (NSF/ANSI 61)
5. Silver Impregnated Carbon
6. Polypropylene
7. UF Membrane
8. Silver Impregnated Carbon (US.Food Chemicals Codex)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	7 กก.
ขนาด	33.5 x 15.5 x 47 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

SURE UF-5s

- กรองละเอียด 0.01 ไมครอน
- Housing ระบบซีลแบบ Double O-ring ทนแรงดันสูง
- ข้อต่อเป็นระบบ Quick Fitting ถอด/เปลี่ยนสายน้ำได้ง่าย



ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน

1. Sediment Filter 5 Micron
2. Carbon GAC
3. Resin
4. UF Membrane ความละเอียด 0.01 ไมครอน
5. Post Carbon

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	100 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	4.5 กก.
ขนาด	38.5 x 39.5 x 17.5 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

SURE BRIGHT

- เสริมแร่ธาตุแคลเซียม-แมกนีเซียม
- กำจัดกลิ่นคลอรีนและสารตกค้าง
- ไม่ใช้ไฟฟ้า



ขั้นตอนการกรอง 9 ขั้นตอน

1. Pre-Filter (NSF 61)
2. PP Filter
3. Activated Carbon (NSF 61)
4. Mineral Filter
5. Activated Carbon (NSF 61)
6. KDF55 (NSF42,61)
7. Silver Impregnated Carbon (US.Food Chemicals Codex)
8. Activated Carbon Block
9. Polypropylene

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	5 กก.
ขนาด	47 x 15.2 x 43.9 ซม.



เครื่องกรองน้ำดื่ม

LITE

- กรองละเอียด 0.5 ไมครอน
- กรองสี กลิ่น คลอรีน
- ติดตั้งง่าย



ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน

1. Fibredyne (NSF42)
2. Activated Carbon (NSF61)
3. KDF55 (NSF42,61)
4. Silver Impregnated Carbon (US.Food Chemicals Codex)


รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	70 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	3.5 กก.
ขนาด	16.5 x 28 x 35.5 ซม.

pH scale

"ปกติ...เลือดคนเราจะมีความเป็นด่างอ่อน ๆ ซึ่งค่า pH ในเลือด จะอยู่ที่ประมาณ **7.2-7.4** ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ จะทำให้เกิดภาวะกรดหรือด่างเกิน ซึ่งอาจจะทำให้ **เสียชีวิตได้**"

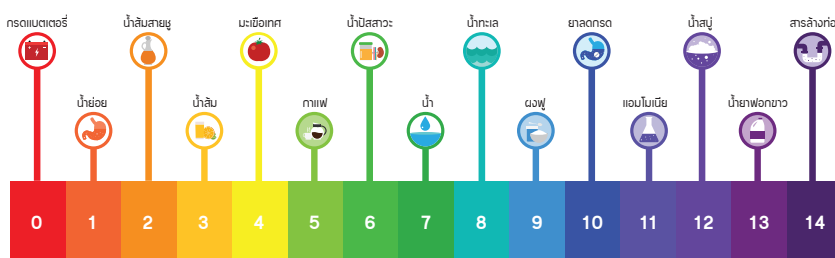

สิ่งที่ช่วยปรับสมดุล กรด-ด่าง ให้ร่างกาย

ข้าวไม่ขัดสีจำพวกข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
เนื้อปลา อาหารทะเล
เมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น อัลมอนต์ แฟล็กซ์ซิด
เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน ลูกเดือย งาดำ
ผักและผลไม้ ผักใบเขียว ผักบุ้ง ปวยเล้ง
ขึ้นฉ่าย ฟักทอง กระเทียม มะเขือเทศ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ Alkaline water



เครื่องกรองน้ำดื่ม

FLIP

- เสริมแร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม
- เล็ก กะทัดรัด ติดตั้งง่าย



ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน

1. Carbon GAC (NSF61)
2. Mineral Stone
3. KDF55 (NSF42,61)
4. SIAC (US Food Chemical codex)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	90 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำหนัก	2.5 กก.
ขนาด	12.2 x 13.3 x 39 ซม.



เหยือกกรองน้ำดื่ม

ECOMIZE

- น้ำดื่มอัลคาไลน์
- กรองรส กลิ่น สี สารตกค้างต่าง ๆ
- ใช้งานสะดวก พกพาไปได้ทุกที่



ขั้นตอนการกรอง 5 ขั้นตอน

1. Alkaline Mineral Stone (AS/NZS 4020:2005)
2. Fiber Filter
3. KDF55 (NSF42,61)
4. Activated Carbon (NSF61)
5. Silver Impregnated Carbon (US Food Chemicals Codex)

รับประกันคุณภาพ 6 เดือน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	2 ลิตรต่อการกรอง 1 ครั้ง
น้ำหนัก	0.5 กก.
ขนาด	15 x 28 x 29.5 ซม.

ในภาวะปกติเลือดของคนเรา จะมีความเป็นด่างอ่อน ๆ
หรือมีค่า pH เท่ากับ 7.2-7.4
น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำที่มีความเป็นด่างอ่อน คือ น้ำที่มีค่า pH ที่

pH8-8.5

ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย
ให้กลับสู่ภาวะปกติจากการรับประทานอาหาร
ส่วนใหญ่มักฤทธิ์เป็นกรด และช่วยต้านอนุมูลอิสระ

อะไรที่มนุษย์ขาดไม่ได้

อากาศ

อาหาร

น้ำสะอาด



เมื่อคุณดื่มน้ำ
ไม่เพียงพอ และต่อเนื่อง
ลักษณะสีของปัสสาวะ ปกติ - ไม่ปกติ



ปกติ

ปกติ
แต่ควรดื่มน้ำเพิ่ม

ร่างกายขาดน้ำ

ขาดน้ำรุนแรง

ปัสสาวะ
มีเลือดปน



สภาวะปกติ

เสี่ยงต่อมะเร็ง

ผู้หญิง 19-70 ปี
1.8-2.6 ลิตร

ผู้ชาย 19-70 ปี
2.1-3.1 ลิตร





เมื่อไหร่ ที่ควรเปลี่ยนไส้กรอง



รส

ควรตรวจสอบไส้กรองเมื่อน้ำไหล
ออกจากเครื่องกรอง มีรสชาติต่างจากปกติ



กลิ่น

ควรตรวจสอบไส้กรองเมื่อน้ำไหล
ออกจากเครื่องกรอง มีกลิ่นต่างจากปกติ



สี

ควรตรวจสอบไส้กรองเมื่อน้ำไหล
ออกจากเครื่องกรอง มีสีเปลี่ยนต่างจากปกติ



ตะกอน

ควรตรวจสอบไส้กรองเมื่อน้ำไหล
ออกจากเครื่องกรอง มีตะกอนเจือปน



การไหลของน้ำ

ควรตรวจสอบไส้กรองเมื่อน้ำไหล
ออกจากเครื่องกรอง ไหลช้ากว่าปกติ

UNIVERSAL FILTER

ไส้กรองมาตรฐาน



สารกรองที่สามารถใช้ได้กับเครื่องกรองน้ำได้หลายรุ่น หลายแบรนด์ (UNIVERSAL) โดยเราได้คัดสรรสารกรองคุณภาพ เทคโนโลยีไส้กรองจากบริษัท **DUPONT** ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เคมีจากสหรัฐอเมริกา ผลิตนวัตกรรมทางวิศวกรรมเคมีให้กับตลาดโลกมาตั้งแต่ปี 2345 โดยได้รับการันตีจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่า **DUPONT มีมาตรฐานสารกรอง** ที่เปอร์เซ็นต์น้ำดีมากกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำเสีย เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น



UNIVERSAL FILTER



Sediment Filter

คุณสมบัติ: กรองตะกอน สารแขวนลอย สนิมเหล็ก
สิ่งปนเปื้อนในน้ำ

ความละเอียด: 5 ไมครอน

วัสดุ: Spun Polypropylene (Food Grade)

มาตรฐาน: NSF/ANSI 42
(Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects)

ขนาด: 2.5x10 นิ้ว



Activated Carbon Block

คุณสมบัติ: กรองตะกอน กลิ่น สี รส คลอรีน
สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำ

วัสดุ: Coconut shell

มาตรฐาน: NSF/ANSI 42
(Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects)

ขนาด: 2.5x10 นิ้ว



Resin Filter

คุณสมบัติ: ป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูน
ลดความกระด้างของน้ำ

วัสดุ: PS (Polystyrene)

มาตรฐาน: NSF Component

ขนาด: 2.5x10 นิ้ว



Activated Carbon Inline

คุณสมบัติ: กรองตะกอน กลิ่น สี รส คลอรีน สารอินทรีย์
และสารตกค้างต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

วัสดุ: Coconut shell

มาตรฐาน: NSF/ANSI 42
(Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects)

ขนาด: 2.5x12 นิ้ว



RO Membrane

คุณสมบัติ: กรองเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส
รวมทั้งสารละลายในน้ำ และสิ่งปนเปื้อน

ความละเอียด: 0.0001 ไมครอน

วัสดุ: TFC (Thin Film Composite Membrane)

มาตรฐาน: NSF/ANSI 58
(Reverse Osmosis Drinking Water Treatment
Treatment Systems)

ขนาด: 1812–50



Activated Carbon+KDF+SIAC

คุณสมบัติ: กรองกลิ่น สี รส คลอรีน สารอินทรีย์ สารเคมี
โลหะหนัก สารตกค้างต่าง ๆ ที่ปนเปื้อน
มาคือน้ำยังป้องกันการเกิดแบคทีเรียในน้ำ

วัสดุ: Bituminous coal

มาตรฐาน: NSF/ANSI 42
(Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects)
NSF/ANSI 61
(Drinking Water System Component)

ขนาด: 2.5x10 นิ้ว



UF Membrane

คุณสมบัติ: กรองเชื้อโรค แบคทีเรีย และสิ่งปนเปื้อนในน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความละเอียด: 0.01 ไมครอน

วัสดุ: Polysulfone Ultra Filtration

มาตรฐาน: NSF component

ขนาด: 2.5x12 นิ้ว



Post Carbon Activated Carbon Inline

คุณสมบัติ: กรองตะกอน กลิ่น สี รส คลอรีน สารอินทรีย์
และสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ปรับรสชาติน้ำ
ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนดื่ม

วัสดุ: Coconut Shell

มาตรฐาน: NSF/ANSI 42
(Drinking Water Treatment Units–Aesthetic Effects)

ขนาด: 2x10 นิ้ว

WATER TREATMENT

เครื่องบำบัดน้ำ

เครื่องบำบัดน้ำประเภท น้ำบาดาล น้ำที่มีหินปูน



Set A04

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น สารเคมี และน้ำที่มีหินปูนความกระด้างสูง

สารกรอง Carbon + Manganese และ Resin
ส่วนประกอบ ถังกรองระบบ Manual จำนวน 2 ชุด
Big Blue จำนวน 1 ชุด
ถังเกลือ PE 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด
วัสดุ ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส
Big Blue วัสดุ PVC
ถังเกลือ 100 ลิตรวัสดุ PE
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง 400-600 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 7+10 กก.
ขนาด 8x44 นิ้ว 1 ถัง
10x54 นิ้ว 1 ถัง



เครื่องบำบัดน้ำประเภท น้ำประปานครหลวง น้ำประปาส่วนภูมิภาค



by **safe**



Set A01

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น และสารเคมี

สารกรอง	Anthracite + Carbon
ส่วนประกอบ	ถังกรองระบบ Manual จำนวน 1 ชุด Big Blue จำนวน 1 ชุด
วัสดุ	ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส Big Blue วัสดุ PVC
ระบบ	Manual
อายุการใช้งาน	3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	400-600 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก	7 กก.
ขนาด	8x44 นิ้ว / 20 ลิตร

Set B01

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น และสารเคมี

สารกรอง	Anthracite + Carbon
ส่วนประกอบ	ถังกรองระบบ Manual จำนวน 1 ชุด Big Blue จำนวน 1 ชุด
วัสดุ	ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส Big Blue วัสดุ PVC
ระบบ	Manual
อายุการใช้งาน	3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	800-1000 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก	10 กก.
ขนาด	10x54 นิ้ว / 50 ลิตร

เครื่องบำบัดน้ำประเภท

น้ำประปาครทลวง น้ำประปาส่วนภูมิภาค



Set A02

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น สารเคมี และน้ำที่มีหินปูนความกระด้างสูง

- สารกรอง** Anthracite + Carbon และ Resin
ส่วนประกอบ ถังกรองระบบ Manual จำนวน 2 ชุด
Big Blue จำนวน 1 ชุด
ถังเกลือ PE 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด
วัสดุ ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส
Big Blue วัสดุ PVC
ถังเกลือ 100 ลิตรวัสดุ PE
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- อัตราการกรอง 400-600 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 7+7 กก.
ขนาด 8x44 นิ้ว 2 ถัง / 40 ลิตร

Set B02

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น สารเคมี และน้ำที่มีหินปูนความกระด้างสูง

- สารกรอง** Anthracite + Carbon และ Resin
ส่วนประกอบ ถังกรองระบบ Manual จำนวน 2 ชุด
Big Blue จำนวน 1 ชุด
ถังเกลือ PE 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด
วัสดุ ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส
Big Blue วัสดุ PVC
ถังเกลือ 100 ลิตรวัสดุ PE
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- อัตราการกรอง 800-1000 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 10+10 กก.
ขนาด 10x54 นิ้ว 2 ถัง / 100 ลิตร

เครื่องบำบัดน้ำประเภท น้ำบาดาล



Set A03

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น สารเคมี
และสนิมเหล็ก

สารกรอง Anthracite + Carbon และ Manganese
ส่วนประกอบ ถังกรองระบบ Manual จำนวน 2 ชุด
Big Blue จำนวน 1 ชุด
วัสดุ ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส
Big Blue วัสดุ PVC
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง 400-600 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 7+7 กก.
ขนาด 8x44 นิ้ว 2 ถัง / 40 ลิตร

Set B03

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น สารเคมี
และสนิมเหล็ก

สารกรอง Anthracite + Carbon และ Manganese
ส่วนประกอบ ถังกรองระบบ Manual จำนวน 2 ชุด
Big Blue จำนวน 1 ชุด
วัสดุ ถังกรองวัสดุไฟเบอร์กลาส
Big Blue วัสดุ PVC
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 3-5 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง 800-1000 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 10+10 กก.
ขนาด 10x54 นิ้ว 2 ถัง / 100 ลิตร

Mini WaterMate



ถังกรอง
มาตรฐาน NSF



สารกรองคุณภาพ
ระดับ Food Grade



บริการพิเศษ
on site service



MINI WATERMATE CARBON

สำหรับกรองความขุ่น ตะกอน กลิ่น และสารเคมี

สารกรอง Carbon
วัสดุ ไฟเบอร์กลาส
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 5-10 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง 100-300 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 5 กก.
ขนาด 20 x 20 x 60 ซม.



MINI WATERMATE RESIN

สำหรับลดความกระด้างในน้ำ หินปูน และตะกอน

สารกรอง Resin
วัสดุ ไฟเบอร์กลาส
ระบบ Manual
อายุการใช้งาน 5-10 ปี

รับประกัน 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง 100-300 ลิตร/ชม.
น้ำหนัก 5 กก.
ขนาด 20 x 20 x 60 ซม.

สารกรอง WaterMate

• แอนทราไซต์
ดูดซับตะกอน
เหมาะสำหรับดึงหัวก้าน

• เรซิน
ลดการเกิดหินปูน
ลดความกระด้างในน้ำ
ลดการเกิดตะกอนในสุขภัณฑ์
เหมาะสำหรับดึงหัวก้าม

• แมงกานีส
ดูดซับตะกอน
และสนิมเหล็กในน้ำ
เหมาะสำหรับดึงหัวก้าม

• คาร์บอน
กรองตะกอน
ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน
และสารอินทรีย์ต่างๆ
เหมาะสำหรับดึงหัวก้าม

• เกลือบริสุทธิ์
สำหรับฟื้นฟู
สารกรองเรซิน



หัวควบคุม Multi Port Valve



Manual Control Valve

ควบคุมการทำงานของถังกรอง Manual แบบก้านโยก
ใช้ได้ทั้งสารกรองแอนทราไซต์ คาร์บอน แมงกานีส



Manual Control Valve

ควบคุมการทำงานของถังกรอง Manual แบบพวงมาลัย
ใช้ได้กับสารกรองเรซิน




Automatic Control Valve

ควบคุมการทำงานของถังกรอง FRP โดยอัตโนมัติใช้การตั้งเวลา
ใช้ได้ทั้งสารกรองแอนทราไซต์ คาร์บอน เรซิน แมงกานีส


การติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำ

น้ำประปามีแรงดัน
(เกิน 1 บาร์)

Set A01

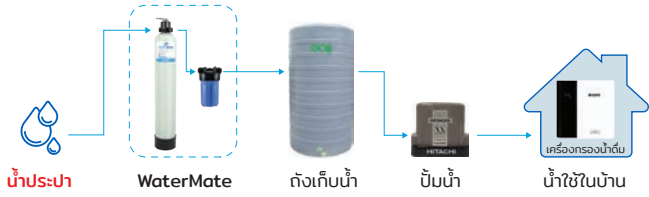

น้ำประปาไม่มีแรงดัน
(ต่ำกว่า 1 บาร์)

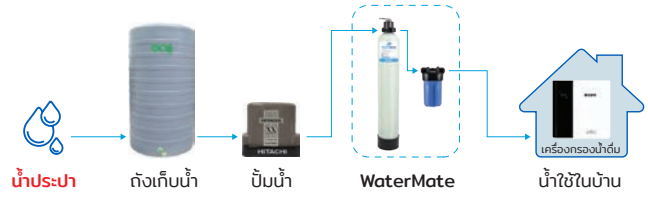

Set A02



Set A03, B03



ความแตกต่าง ระหว่างเครื่องกรองน้ำดื่ม-เครื่องบำบัดน้ำ

ระบบกรองน้ำดื่ม



ระบบบำบัดน้ำใช้






คลอรีน 
ฟินยูนิ 
สนิม 

สิ่งเจือปน
ในท่อประปา


เครื่องบำบัดน้ำวอเตอร์เมท

ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

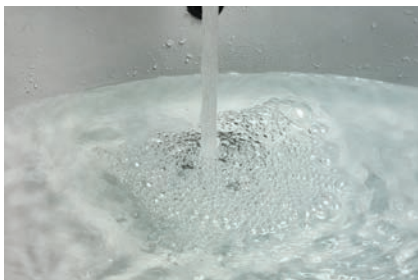

สุขภาพ

กรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำ
 สี กลิ่น ตะกอน สารเคมี
 สนิมเหล็ก คลอรีน



ประหยัด

ยืดอายุการใช้งานฝักบัว
 และสุขภัณฑ์ ช่วยลด
 หินปูนและคราบตะกรัน



สวยงาม

เพิ่มความนุ่มเรียบลื่น
 ของเส้นผม ลดผิวแห้ง
 และอาการระคายเคือง
 ของผิวหนัง



WATER DISPENSER

ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น

DU01 RO ● ●



เทคโนโลยีการกรองน้ำจากประเทศเกาหลีใต้

- มีระบบการกรองน้ำในตัว เทคโนโลยีจากเกาหลีใต้
- ถังน้ำวัสดุสแตนเลสชั้นรูป ไร้รอยต่อ ปราศจากสนิม
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนอัตโนมัติด้วยเทอร์โมสตรัท
- ฮีตเตอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ไม่สัมผัสน้ำ ป้องกันการกัดกร่อนที่ฮีตเตอร์ ยืดอายุการใช้งาน
- สารทำความเย็น R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน

4 ขั้นตอนการกรอง

- PP Filter
- Activated Carbon
- RO Membrane
- Activated Carbon

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความจุถังน้ำร้อน 8 ลิตร
ความจุถังน้ำเย็น 9 ลิตร
ขนาด 34 x 37.5 x 120 ซม.

การรับประกัน

1 ปี
ตัวเครื่อง

5 ปี
คอมเพรสเซอร์





ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น **DU01 UF**

- ระบบการกรองน้ำ เทคโนโลยีจากเกาหลีใต้
- ถังน้ำวัสดุสแตนเลสชั้นรูป ไร้รอยต่อ ปราศจากสนิม
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตรัท
- ฮีตเตอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ไม่สัมผัสน้ำ
- ป้องกันการกีดร้อนที่ฮีตเตอร์ ยืดอายุการใช้งาน
- สารทำความเย็น R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน

ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน

1. PP Filter
2. Activated Carbon
3. UF Membrane
4. Activated Carbon

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	8 ลิตร
น้ำหนัก	9 ลิตร
ขนาด	34 x 37.5 x 120 ซม.

การรับประกัน

1 ปี ตัวเครื่อง	5 ปี คอมเพรสเซอร์
---------------------------	-----------------------------



- น้ำร้อน
- น้ำเย็น



ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น

DU01 MINI



- ระบบการกรองเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้
- ถังน้ำวัสดุสแตนเลสชั้นรูป ไร้รอยต่อ ปราศจากสนิม
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตรัท
- สารทำความเย็น R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน

ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน

1. Sediment Filter
2. Pre Carbon Filter
3. UF Membrane
4. Post Carbon Filter

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	1.3 ลิตร
น้ำหนัก	3.6 ลิตร
ขนาด	28 x 40 x 52 ซม.

การรับประกัน

1 ปี ตัวเครื่อง	5 ปี คอมเพรสเซอร์
---------------------------	-----------------------------



- น้ำร้อน
- น้ำอุณหภูมิห้อง
- น้ำเย็น



ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น

TRIO1



- ระบบการกรองเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้
- ถังน้ำวัสดุสแตนเลสชั้นรูป ไร้รอยต่อ ปราศจากสนิม
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตรัท
- สารทำความเย็น R134a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน

ขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอน

1. Sediment Filter
2. Pre Carbon Filter
3. UF Membrane
4. Post Carbon Filter

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	2 ลิตร
น้ำหนัก	5.6 ลิตร
ขนาด	34 x 40.5 x 52 ซม.

การรับประกัน

1 ปี ตัวเครื่อง	5 ปี คอมเพรสเซอร์
---------------------------	-----------------------------

เครื่องทำน้ำแข็ง

อัลไพน์



ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจได้ทุกธุรกิจ

ร้านอาหารทั่วไป ●
บุฟเฟ่ต์



● ร้านเครื่องดื่ม
กาแฟ




ร้านค้าปลีกค้าส่ง ●
มินิมาร์ท




อัลไฟน์...คือ เครื่องทำน้ำแข็ง
ที่มีให้เลือกทุกรูปแบบ และขนาดของธุรกิจ
ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน และฝรั่งเศส
มีบริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ

ขนาดก้อนน้ำแข็ง


หน่วยวัด: เซนติเมตร



FH (Half Cube)
สี่เหลี่ยมแบบบาง



FC (Full Cube)
สี่เหลี่ยมแบบหนา

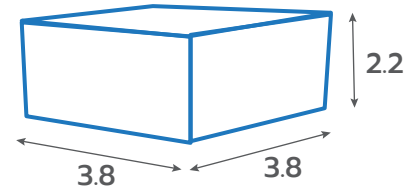

FC-1 (Premium Ice Cube)
สี่เหลี่ยมแบบหนาพิเศษ


รูปแบบน้ำแข็ง



สี่เหลี่ยมแบบบาง
สำหรับร้านกาแฟ คาเฟ่




สี่เหลี่ยมแบบหนา
สำหรับร้านขายเครื่องดื่ม
ร้านอาหารทั่วไป



หลอดเล็ก
สำหรับเครื่องดื่มประเภท
กาแฟ ชา ชาเขียว น้ำอัดลม



เกล็ด
สำหรับกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหาร กิจตาคาร
โรงแรม รีสอร์ท



ทรงพระจันทร์
สำหรับร้านอาหารทั่วไป
โรงแรม กิจตาคารชั้นนำ
ผสมเครื่องดื่มค็อกเทล เหล้า เบียร์



บด
สำหรับใช้แช่อาหารสดเท่านั้น
ไม่เหมาะนำมาบริโภค

สูตรคำนวณค่าไฟ

ตัวอย่าง $\frac{430W \times 1}{1,000} \times 12 \text{ ชม.} = 5.16 \text{ ยูนิต/วัน}$
(หรือประมาณ 20.64 บาท/วัน)

(วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷ 1,000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน = จำนวนหน่วยต่อวัน

**สูตรการหาค่าไฟได้รับการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง

** คำนวณค่าไฟจากการทำงานของเครื่องฯ 12 ชั่วโมง, อัตราค่าไฟหน่วยละ 4 บาท



FC-40
FH-40



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
11-15 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	30-35 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	42.8 กก.
ขนาด	51 x 47 x 86 ซม.
กำลังไฟ	430 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



FC-60
FH-60



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
20-25 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	35-45 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	42.8 กก.
ขนาด	51 x 61 x 86 ซม.
กำลังไฟ	530 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



FC-90
FH-90



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
35-38 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	60-80 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	54.5 กก.
ขนาด	67 x 68 x 92 ซม.
กำลังไฟ	820 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



FC-140
FH-140



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
130-135 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	90-110 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	94.6 กก.
ขนาด	59 x 84 x 168 ซม.
กำลังไฟ	1050 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001

*กำลังการผลิตอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับอุณหภูมิจุดติดตั้ง และอุณหภูมิน้ำ

**อ้างอิงผลการทดสอบกำลังการผลิตน้ำแข็งที่ได้อัตโนมัติ ซึ่งมีค่าความแม่นยำ $\pm 10\%$ และทดสอบภายใต้อุณหภูมิห้องเฉลี่ยที่ 33° และอุณหภูมิน้ำเข้าเฉลี่ยที่ 32°



**FC-180
FH-180**



**FC-255
FH-255**



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
130-135 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	120-150 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	94.6 กก.
ขนาด	59 x 84 x 168 ซม.
กำลังไฟ	1200 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
185-190 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	170-200 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	124.3 กก.
ขนาด	79 x 83 x 174 ซม.
กำลังไฟ	1400 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



**FC-300
FH-300**



**FC-500
FH-500**



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
185-190 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	180-240 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	124.3 กก.
ขนาด	79 x 83 x 182 ซม.
กำลังไฟ	1700 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
185-190 กก.



จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	280-330 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	154 กก.
ขนาด	79 x 83 x 194 ซม.
กำลังไฟ	2350 วัตต์
ส่วนประกอบ	Stainless Steel Sheet, Cold-rolled Sheet Metal, ABS
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001

*กำลังการผลิตอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับอุณหภูมิจุดติดตั้ง และอุณหภูมิน้ำ

26 **อ้างอิงผลการทดสอบกำลังการผลิตน้ำแข็งที่ได้เฉลี่ยต่อวัน ซึ่งมีค่าความเบี่ยงเบน $\pm 10\%$ และทดสอบภายใต้อุณหภูมิห้องเฉลี่ยที่ 33° และอุณหภูมิน้ำเข้าเฉลี่ยที่ 32°



FN-500

 ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
185-190 กก.

 จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen

 รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	250-300 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	154 กก.
ขนาด	79 x 83 x 209 ซม.
กำลังไฟ	3250 วัตต์
ส่วนประกอบ	Stainless Steel Sheet, Cold-rolled Sheet Metal, ABS
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001



FC-700 FH-700

 ความจุถังเก็บน้ำแข็ง
430-445 กก.

 จอแสดงสถานะ
LCD Touch Screen

 รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต	600-660 กก. / 24 ชม.
น้ำหนัก	218.5 กก.
ขนาด	125 x 92 x 197 ซม.
กำลังไฟ	3000 วัตต์
ส่วนประกอบ	Food grade attractive stainless steel 304 and ABS plastic
วัสดุ	PS, ABS, Copper Coated with Nickel
การทำงาน	อัตโนมัติ
มาตรฐาน	Certifications CE / RoHs / ISO9001

*กำลังการผลิตอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับอุณหภูมิจุดติดตั้ง และอุณหภูมิน้ำ

**อ้างอิงผลการทดสอบกำลังการผลิตน้ำแข็งที่ได้เฉลี่ยต่อวัน ซึ่งมีค่าความเบี่ยงเบน $\pm 10\%$ และทดสอบภายใต้อุณหภูมิห้องเฉลี่ยที่ 33° และอุณหภูมิน้ำเข้าเฉลี่ยที่ 32°



WATER VENDING MACHINE

ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ



ระบบการกรอง
Reverse Osmosis
ความละเอียด 0.0001 ไมครอน

ช่องบรรจุน้ำ
สแตนเลส 304

ปรับสภาพน้ำ
เป็นต่างอ่อน ๆ

เพิ่มแร่ธาตุ
แคลเซียม แมกนีเซียม

สารกรองน้ำเข้าจากต่างประเทศ
มาตรฐาน NSF


น้ำดื่มอัลคาไลน์
น้ำดื่มที่มีค่า pH
ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ระบบแสดงค่า
คุณภาพน้ำ (TDS)

ไฟ LED
โดดเด่น สะอาดตา

โครงสร้างเหล็ก
เคลือบสีกันสนิม

แจ้งปัญหาการใช้งานตู้
โทร. 1210



อนุสิทธิ์บัตรตีแร่อัลคาไลน์
ไฟท์แร่ธาตุแคลเซียม-แมกนีเซียม
ที่จำเป็นต่อร่างกาย



สารกรองน้ำเข้าจากต่างประเทศ
ได้รับมาตรฐานสากล
(NSF Component)



จอแสดงค่า TDS
บ่งบอกคุณภาพความสะอาด
และแร่ธาตุในน้ำดื่ม เพื่อความมั่นใจ



ดูแลค่าความสะอาด
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทุกกระบวนการผลิต



เพิ่มระบบการกรองน้ำใช้
ก่อนเข้าระบบการกรองน้ำดื่ม
สามารถกรองน้ำประปา หรือน้ำกร่อย
น้ำบาดาลที่ผ่านการบำบัดแล้ว



ระบบการกรอง 6 ขั้นตอน
ระบบ RO (Reverse Osmosis)
กรองละเอียด 0.0001 ไมครอน

ALKALINE WATER PH8+

การประเมินจุดติดตั้งตู้กดน้ำ



ปลั๊กไฟ

- ปลั๊กไฟ 3 ขา (มีสายดิน)
- อยู่ห่างจากด้านหลังเครื่องไม่เกิน 2 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 220-230 V ความถี่ 50 HZ. กระแสไฟฟ้า 2 แอมป์

พื้น

- รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 200 กก.
- พื้นลาดเอียงไม่เกิน 5 องศา

พื้นที่ติดตั้ง

- ระยะห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม.
- ใช้พื้นที่วาง 1 เมตร X 1 เมตร
- สูงอย่างน้อย 1.75 เมตร
- ควรอยู่ในพื้นที่ร่ม ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

วาล์วน้ำใช้

- น้ำประปา
- มีวาล์วต่อน้ำใช้ขนาด 1/2 นิ้ว
- แรงดันน้ำ 1.5 - 3.5 บาร์
- ระยะห่างจากตัวเครื่องไม่เกิน 2 เมตร

จุดต่อท่อน้ำทิ้ง

- ระยะห่างจากตัวเครื่องไม่เกิน 2 เมตร

ไส้กรอง



หินแร่ อลคาไลน์

Alkaline Mineral Stone
ปรับสภาพน้ำให้เป็นด่างอ่อน ๆ
พร้อมเสริมแร่ธาตุแคลเซียม-แมกนีเซียม




Post Carbon

กำจัดสี กลิ่น รสไม่พึงประสงค์
ช่วยลดความกระด้างในน้ำ
และทำให้น้ำมีรสชาติดียิ่งขึ้น



Carbon Block

สามารถกรองน้ำเข้าจากต่างประเทศ
กรองรส กลิ่น คลอรีน โลหะหนัก
สารอินทรีย์และสารตกค้างต่าง ๆ
ที่ปนเปื้อนมาที่น้ำ



Pre-Filter
PP 5 Micron



RO Membrane
ได้มาตรฐาน NSF

ขั้นตอนการกรอง

1. Pre-Filter: PP 5 Micron
2. Carbon GAC
3. Carbon Block
4. RO Membrane 150 GPD (NSF)
5. MA: Alkaline Mineral Stone Filter
6. Post-Filter: Carbon Block



ตรวจเช็คสภาพ
เปลี่ยนสารกรองฟรี
3 ครั้ง/ปี (เฉพาะปีแรก)



รับประกัน
1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง	150 GPD / 560 ลิตรต่อวัน
น้ำหนัก	120 กก.
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	75 x 70 x 160 ซม.

AIR PURIFIER

เครื่องฟอกอากาศ

safe
AIRRY LUXE



PM2.5 / Formaldehyde

แสดงคุณภาพอากาศ
แบบเรียลไทม์



CADR 900 m³/h

ฟอกอากาศบริสุทธิ์
รวดเร็วภายใน 6 นาที⁽¹⁾



แจ้งเตือน

เปลี่ยนไส้กรอง



เหนือกว่าด้วยการกรอง
VOC / Formaldehyde



พลาสมา ยับยั้งเชื้อรา
และเชื้อไวรัสในอากาศ



Activated carbon
+ HEPA H13



เซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิ/ความชื้น



ปรับความเร็วลม
ได้ถึง 5 ระดับ



Child Lock
ป้องกันเด็ก



สลีปโหมด
ระบบทำงานตอนกลางคืน
ประหยัดพลังงาน



ตั้งเวลาได้อิสระ- 24 ชม.



PP Pre Filter
แผ่นกรองถอดทำความสะอาดได้



รับประกัน
1 ปี



ขนาดพื้นที่
63-108 ตร.ม.

ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน

- Washable PP-Pre-Filter
- ไส้กรอง HEPA H13 HEPA (Millet Blue)
- ไส้กรองคาร์บอน
- ป้องกันแบคทีเรีย Quaternary Ammonium Salt

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุไส้กรอง	3,000 ชั่วโมง
น้ำหนัก	15.5 กก.
ขนาด	36 x 40 x 72.7 ซม.

เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AIRRY EXTRA



ขนาดพื้นที่
31-62 ตร.ม.

- Clean Air Delivery Rate อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่แท้จริง 450 m³/h
- ไอออน ปล่อยประจุลบ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
- เสียงรบกวนสูงสุด 55 เดซิเบล
- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น IR Sensor
- ระดับความเร็วลม 1, 2, 3, 4
- ดิสเพลย์แสดงค่า PM2.5 LED and Digital
- โหมดดอโต้ โหมดประหยัดพลังงาน โหมดป้องกันเด็กใช้งาน
- ตั้งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
- สร้างบรรยากาศด้วยแผ่นหอมอโรมา

กรอง 4 ชั้นตอน

1. PP Pre-Filter
2. ไล์กรอง HEPA H13
3. ไล์กรองคาร์บอน
4. ป้องกันแบคทีเรีย (Nano-Silver)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุไส้กรอง	2,000 ชั่วโมง
น้ำหนัก	5.2 กก.
ขนาด	26 x 26.8 x 56.8 ซม.

เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AIRRY FLOW



ขนาดพื้นที่
21-48 ตร.ม.

- Clean Air Delivery Rate อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่แท้จริง 300 m³/h
- ไอออน ปล่อยประจุลบ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
- ตั้งเวลาได้สูงสุด 8 ชม.
- เสียงรบกวนสูงสุด (เดซิเบล) 55 เดซิเบล
- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น IR Sensor
- ระดับความเร็วลม auto, 1, 2, 3
- ไฟ LED แสดงค่าคุณภาพอากาศ
- โหมดดอโต้ โหมดประหยัดพลังงาน โหมดป้องกันเด็กใช้งาน

กรอง 4 ชั้นตอน

1. PP Pre-Filter
2. ไล์กรอง HEPA H13
3. ไล์กรองคาร์บอน
4. ป้องกันแบคทีเรีย (Nano-Silver)

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุไส้กรอง	2,000 ชั่วโมง
น้ำหนัก	3 กก.
ขนาด	23.8 x 23.8 x 41 ซม.

เครื่องฟอกอากาศภายในรถ รุ่น AIRRY CAR



- Clean Air Delivery Rate อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ ค่าที่บอกประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่แท้จริง 17 m³/h
- พื้นที่ครอบคลุมการกรองสำหรับใช้ภายในรถยนต์
- ไอออน ปล่อยประจุลบ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์
- เสียงรบกวนสูงสุด 45db(A)
- สร้างบรรยากาศด้วยแผ่นหอมอโรมา

กรอง 3 ชั้นตอน

1. PP Pre-Filter
2. ไล์กรอง HEPA H11
3. ไล์กรองคาร์บอน

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุไส้กรอง	2,000 ชั่วโมง
น้ำหนัก	0.6 กก.
ขนาด	22 x 70 ซม.

WATER HEATER

เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนไฟฟ้า



safe
THERMO PRO

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเซฟ รุ่น เทอร์โม โปส

Better Bath time with SAFE



แผงทำความร้อนอลูมิเนียม

ปลอดภัย ทนทาน ไม่เป็นตะกรัน



Smart Thermo Processor

ควบคุมความร้อน
อุณหภูมิน้ำเสถียรตลอดการอาบน้ำ



Earth Detection

ระบบความปลอดภัย ELCB ตัดไฟ
ภายใน 0.1 วินาที และระบบแจ้งเตือน
เมื่อสายดินมีปัญหา



Touch Screen & LCD Display

หน้าจอดิจิทัล ปรับอุณหภูมิน้ำได้
ละเอียดทุก 1 องศาเซลเซียส



ปลอดภัยสูงสุด

แยกแผงทำความร้อนและท่อน้ำแยกกัน
ลดเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต



รับประกัน

แผงทำความร้อน 10 ปี
ตัวเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การควบคุมอุณหภูมิ	30-60 องศาเซลเซียส
กำลังไฟ	6000 วัตต์
ขนาด	7.8 x 22.6 x 19.6 ซม.



เครื่องทำน้ำอุ่น เซฟ รุ่น THERMO JETT



แผงทำความร้อนอลูมิเนียม
อุณหภูมิสม่ำเสมอทุกการใช้งาน
ปลอดภัยยิ่งกว่า ด้วยการแยกท่อ
ตัวทำความร้อนและน้ำ ไม่เกิดตะกรัน
จากการทำความร้อน



Earth Detection
ระบบความปลอดภัย ELCB ตัดไฟ
ภายใน 0.1 วินาที และระบบแจ้งเตือน
เมื่อสายดินมีปัญหา



ฝักบัวปรับได้ 3 ระดับ
พร้อมสไลด์บาร์



Smart Thermo Processor
ควบคุมความร้อนด้วย
Smart Thermo Processor
อุณหภูมิแม่นยำตรงที่
อุณหภูมิที่ต้องการอาบน้ำ



Touch Screen และ Smart LCD
ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำตามที่ต้องการ



รับประกัน
แผงทำความร้อน 10 ปี
ตัวเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การควบคุมอุณหภูมิ	30-60 องศาเซลเซียส
กำลังไฟ	3500 / 4500 / 5500 วัตต์
ขนาด	7 x 33 x 19 ซม.



เครื่องทำน้ำอุ่น เซฟ รุ่น THERMO SETT



แผงทำความร้อนอลูมิเนียม
อุณหภูมิสม่ำเสมอทุกการใช้งาน
ปลอดภัยยิ่งกว่า ด้วยการแยกท่อ
ตัวทำความร้อนและน้ำ ไม่เกิดตะกรัน
จากการทำความร้อน



Earth Detection
ระบบความปลอดภัย ELCB ตัดไฟ
ภายใน 0.1 วินาที และระบบแจ้งเตือน
เมื่อสายดินมีปัญหา



ฝักบัวปรับได้ 3 ระดับ
พร้อมสไลด์บาร์



Smart Thermo Processor
ควบคุมความร้อนด้วย
Smart Thermo Processor
อุณหภูมิแม่นยำตรงที่
อุณหภูมิที่ต้องการอาบน้ำ



Smart LCD Display
ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำตามที่ต้องการ



รับประกัน
แผงทำความร้อน 10 ปี
ตัวเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การควบคุมอุณหภูมิ	30-60 องศาเซลเซียส
กำลังไฟ	3500 / 4500 / 5500 วัตต์
ขนาด	7 x 33 x 19 ซม.



เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนไฟฟ้า เซฟ
อาบน้ำสบาย กับทุกอุณหภูมิที่ผ่านคลาย

AUTOMATIC SUDING GATE

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน



FAAC
Simply automatic.

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน

รุ่น FAAC 844 3-Phase

ระบบ Oil-Bath Clutch

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน 844 3PH = 1 pcs
- เฟืองขับเคลื่อนมอเตอร์ = 1 pcs
- ฐานมอเตอร์รุ่น 746/844 = 1 pcs
- ชุดรับสัญญาณ RP433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 400V 3PH 50/60HZ
- รองรับการใช้งานมากกว่า 100 ครั้งต่อวัน

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก น้ำหนักประตูไม่เกิน 2,200 กก.
ความเร็วประตู 9.5 เมตร/นาที
ขนาด 27.5 x 19.1 x 38.7 ซม.



FAAC
Simply automatic.

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน

รุ่น FAAC 844 Single Phase

ระบบ Oil-Bath Clutch

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน 844 = 1 pcs
- ฐานมอเตอร์รุ่น 746/844 = 1 pcs
- ชุดรับสัญญาณ RP433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ
- รองรับการใช้งานมากกว่า 100 ครั้งต่อวัน

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก น้ำหนักประตูไม่เกิน 1,800 กก.
ความเร็วประตู 9.5 เมตร/นาที
ขนาด 27.5 x 19.1 x 38.7 ซม.



FAAC
Simply automatic.

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน

รุ่น FAAC 746 Single Phase

ระบบ Oil-Bath Clutch

เหมาะสำหรับพาณิชย์กรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน 746 = 1 pcs
- ฐานมอเตอร์รุ่น 746/844 = 1 pcs
- ชุดรับสัญญาณ RP433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs
- รองรับการใช้งาน 30 - 100 ครั้งต่อวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 600 กก.
ความเร็วประตู	9.5 เมตร/นาที
ขนาด	27.5 x 19.1 x 33.6 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี



FAAC
Simply automatic.

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน

รุ่น FAAC 741 คอยแห้ง

ระบบ Electro-Mechanic

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน 741 = 1 pcs
- ชุดรับสัญญาณ RP433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs
- รองรับการใช้งาน 1 - 30 ครั้งต่อวัน
- แห้งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 900 กก.
ความเร็วประตู	12 เมตร/นาที
ขนาด	29.5 x 22.5 x 32.5 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี



FAAC
Simply automatic.

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน

รุ่น FAAC 740 คอยแห้ง

ระบบ Electro-Mechanic

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน 740 = 1 pcs
- ชุดรับสัญญาณ RP433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs
- รองรับการใช้งาน 1 - 30 ครั้งต่อวัน
- แห้งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 500 กก.
ความเร็วประตู	12 เมตร/นาที
ขนาด	29.5 x 22.5 x 32.5 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

**Nice**

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รุ่น NICE RUN 1500

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/อุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน NICE = 1 pcs
- ชุดรับรีโมท XT433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ
- รอบการทำงาน 60 รอบ/ชม.
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 1,500 กก.
ความเร็วประตู	15 เมตร/นาที
ขนาด	40 x 25.2 x 39 ซม.

**Nice**

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รุ่น NICE RUN 1200 HS

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/อุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน NICE = 1 pcs
- ชุดรับรีโมท XT433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ
- รอบการทำงาน 60 รอบ/ชม
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 1,200 กก.
ความเร็วประตู	22.2 เมตร/นาที
ขนาด	40 x 25.2 x 38.7 ซม.

**Nice**

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รุ่น NICE ROBUS 1000

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/อุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน NICE = 1 pcs
- ชุดรับรีโมท XT433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ
- รอบการทำงาน 50 รอบ/ชม
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 1,000 กก.
ความเร็วประตู	16.8 เมตร/นาที
ขนาด	33 x 21 x 30.3 ซม.

**Nice**

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รุ่น NICE ROBUS 600

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/อุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม

ประกอบด้วย

- มอเตอร์บานเลื่อน NICE = 1 pcs
- ชุดรับรีโมท XT433RC = 1 pcs
- รีโมท XT433RC = 2 pcs
- แหล่งจ่ายไฟ 230V 50/60HZ
- รอบการทำงาน 40 รอบ/ชม
- เฟืองสะพาน Gear Racki (30 x 12 x 1005) = 4 pcs

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับน้ำหนัก	น้ำหนักประตูไม่เกิน 600 กก.
ความเร็วประตู	18.6 เมตร/นาที
ขนาด	33 x 21 x 30.3 ซม.

DIGITAL DOOR LOCK

กลอนประตูดิจิทัล สัญญานกันขโมย

igloohome



กลอนประตูดิจิทัล

IGLOOHOME DEATHBOLT2S

ประตูบานสวิง ชาย / ขว
เปิด-ปิด ได้ 3 ระบบ (รหัส บลูทูธคีย์ และกุญแจ)
รหัส PIN Code สามารถใช้ได้พร้อมกัน 199 รหัส
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ WIFI
ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ Synchronization
ที่สุดแห่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารชั้นนำเลือกใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำหนัก	1.28 กก.
ขนาดด้านหน้า	6.0 x 1.7 x 14.5 ซม.
ขนาดด้านหลัง	6.0 x 3.0 x 16.0 ซม.

ใช้ถ่าน 2AA จำนวน 4 ก้อน
เชื่อมต่อการใช้งาน Application igloohome
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.



สัญญาณกันขโมย

Inim Sol

แผ่นคอนโซลหน้าแผงควบคุมระบบพร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
หน้าจอ LCD สีเดียวพร้อมไฟ LED แสดงสถานะ/ความผิดปกติ 4 ดวง
ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดเล็ก
จัดการด้วยอุปกรณ์ไร้สาย
เครื่องตรวจจับ PIR (การเคลื่อนไหว)
กล่องควบคุม: SOL-30G/Kit = 1 pcs
หน้าสัมผัสแม่เหล็ก (ไร้สาย) Air2-MC300/B = 2 sets
PIR: Air2-XIR200W = 1 set
รีโมท: Air2-KF100 = 2 sets

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำหนัก	1.1 กก.
ขนาด	26.6 x 19.7 x 5.1 ซม.



หลากหลายช่องทางการใช้งาน

SMART SOLUTION



Bluetooth



Wifi



ลายนิ้วมือ



คีย์การ์ด



รหัสผ่าน



กุญแจ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดด้านหน้า 15.3 x 6.8 x 35.4 ซม.
ขนาดด้านหลัง 15.4 x 7.1 x 35.4 ซม.

กลอนประตูดิจิทัล

รุ่น IGLOOHOME MORTISE2+IGM4

เหมาะสำหรับประตูไม้แบบสวิง (ซ้าย/ขวา)

คุณสมบัติ

- เปิด-ปิด ได้ 5 ระบบ ได้แก่ รหัส โทรศัพท์มือถือ กุญแจ คีย์การ์ด และลายนิ้วมือ
- ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ Synchronization ที่สุดแห่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารชั้นนำเลือกใช้

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

ใช้ถ่าน 2AA จำนวน 8 ก้อน
เชื่อมต่อการใช้งาน Application igloohome
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.
ความกว้าง >190 mm (จากขอบประตูถึงมือจับ)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดด้านหน้า 15.3 x 6.5 x 30.3 ซม.
ขนาดด้านหลัง 15.4 x 7.2 x 30.6 ซม.

กลอนประตูดิจิทัล

รุ่น IGLOOHOME MORTISE ML5

เหมาะสำหรับประตูไม้แบบสวิง (ซ้าย/ขวา)

คุณสมบัติ

- เปิด-ปิด ได้ 4 ระบบ ได้แก่ รหัส โทรศัพท์มือถือ กุญแจ และคีย์การ์ด
- ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ Synchronization ที่สุดแห่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารชั้นนำเลือกใช้

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 8 ก้อน
เชื่อมต่อการใช้งาน Application igloohome
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.
ความกว้าง >190 mm (จากขอบประตูถึงมือจับ)



กลอนประตูดิจิทัล

รุ่น KAADAS S500

คุณสมบัติ

- เปิด-ปิด ได้ 5 ระบบ ได้แก่ รหัส โทรศัพท์มือถือ กุญแจ คีย์การ์ด และลายนิ้วมือ
- ระบบหน้าจอ Touch screen
- รองรับ 100 ลายนิ้วมือ การ์ด 100 ใบ 10 รหัส
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น: ปลดล็อกด้วย 2 ระบบที่แตกต่างกัน
- ระบบแจ้งเตือน: กำลังไฟต่ำ / การปลดล็อกผิดวิธี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดด้านหน้า 8.2 x 7.4 x 34.1 ซม.
ขนาดด้านหลัง 8.2 x 8.1 x 34.3 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

เชื่อมต่อการใช้งาน Application Kaadas
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.



กลอนประตูดิจิทัล

รุ่น KAADAS RX-C

คุณสมบัติ

- กลอนประตูระบบสมาร์ต สำหรับที่พักอาศัย
- เปิด-ปิด ได้ 3 ระบบ ได้แก่ รหัส ลายนิ้วมือ การ์ด
- ระบบหน้าจอ Touch screen
- รองรับ 100 ลายนิ้วมือ / การ์ด 100 ใบ / 10 รหัส
- ระบบแจ้งเตือน: กำลังไฟต่ำ / ชัดข้อง / การปลดล็อกผิดวิธี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดด้านหน้า 7.1 x 1.9 x 15.8 ซม.
ขนาดด้านหลัง 7.2 x 3.0 x 17.9 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี

เชื่อมต่อการใช้งาน Application Kaadas
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.



กลอนประตูดิจิทัล

รุ่น KAADAS M5

คุณสมบัติ

- กลอนประตูระบบสมาร์ต สำหรับที่พักอาศัย
- เปิด-ปิด ได้ 4 ระบบ ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส การ์ด กุญแจ
- รองรับ 20 ลายนิ้วมือ / การ์ด 100 ใบ / 20 รหัส
- ระบบความปลอดภัย 2 ชั้น: ปลดล็อกด้วย 2 ระบบที่แตกต่างกัน
- ระบบแจ้งเตือน: เมื่อมีกำลังไฟต่ำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดด้านหน้า 32.0 x 6.57 x 22.6 ซม.
ขนาดด้านหลัง 32.0 x 6.57 x 22.6 ซม.

รับประกันคุณภาพเครื่อง 1 ปี































เชื่อมต่อการใช้งาน Application Kaadas
ใช้งานกับประตูได้ตั้งแต่ความหนา 35-60 มม.




























SPARE PARTS

อะไหล่เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำหากใช้งานไปนาน ๆ อาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นเสื่อมสภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องมีอะไหล่อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำเปลี่ยนทดแทนอันที่ชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น **ข้อต่อ วาล์ว สายยาง ก๊อก อุปกรณ์ต่าง ๆ**

SBNext ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของอะไหล่เครื่องกรองน้ำเหล่านี้ ที่ให้ลูกค้าสามารถบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมเบื้องต้น ได้ด้วยตัวเอง จึงได้รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องกรองน้ำไว้ให้ได้เลือกใช้งาน อุปกรณ์ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา

 <p>54100034 หัวต่อเนกประสงค</p>	 <p>50100494 UVA ปะเก็นสำหรับ กระจกบอเซรามิค (อะไหล่)</p>	 <p>54100042 ปะเก็นซิลิโคน 71 x 64 x 4.7 mm.</p>	 <p>54100029 ปะเก็นซิลิโคน / Silicone Gasket: 8 x 14.3 x 3.5 mm (JSR N230S)</p>	 <p>54100041 ปะเก็นซิลิโคนใส OD12 x ID6 x 3 mm.</p>
 <p>54100060 ขีตตรง แบบเกลียว 1/4x1/4</p>	 <p>54100053 ขีตตรงเกลียว 1/4 OD x 1/4 OD</p>	 <p>54100065 ขีตตรงบล็อทอด 3/8ODx3/8OD สวมเร็ว</p>	 <p>54100068 ขีตตรงบล็อทอด สวมเร็ว 3/8 x 1/4 (Bulkhead Union 3/8 x 1/4)</p>	 <p>54100066 ตัวยลตรงด้น</p>
 <p>54100038 บอลวาล์วพลาสติก 1/4ODx1/4OD สวมเร็ว</p>	 <p>50100460 RO Plus Tank valve 1/4" (วาล์วแก๊ทคัสฟ้า) (อะไหล่)</p>	 <p>54100059 ขีตง สวมเร็ว 1/4ODxปลัก 1/4"</p>	 <p>54100055 ขีตงป้อม สวมเร็ว 3/8OD x 1/4NPT</p>	 <p>54100052 ขีตง สวมเร็ว 1/8MIP x 1/4OD</p>
 <p>50100443 RO Plus ชุด Low Pressure Switch (อะไหล่)</p>	 <p>54100064 ขีตง สวมเร็ว 3/8OD x ปลัก 3/8</p>	 <p>54100037 ขีตงมุดจาก สวมเร็ว 1/4OD x 1/4OD</p>	 <p>54100067 ขีตง สวมเร็ว 1/4MIP x 1/4OD</p>	 <p>54100061 ขีตตรง สวมเร็ว 1/4OD x 1/4OD</p>
 <p>54100063 ขีตง สวมเร็ว 3/8ODx3/8OD</p>	 <p>54100028 ขีตงสามทาง สวมเร็ว 1/4OD x 1/4OD x 1/4OD</p>	 <p>54100040 ขีตตรง สวมเร็ว MIP 1/4x1/4 OD</p>	 <p>50100442 RO Plus ชุด Shut-Off Valve สี่ทาง (อะไหล่)</p>	 <p>54100036 คลิปลอคสีน้ำเงิน</p>
 <p>50100470 UF กลังปลายทางน้ำออก สแตนเลส (อะไหล่)</p>	 <p>54100070 สายน้ำ PE 3/8" ยาว 2 เมตร</p>	 <p>54100069 สายน้ำ PE 1/4" ยาว 5 เมตร</p>	 <p>50100461 สายน้ำ PE 1/4" ยาว 10 เมตร</p>	 <p>50100446 RO Plus ชุด FRBV-300 (อะไหล่)</p>

 <p>50100443 RO Plus ชุด Low Pressure Switch (อะไหล่)</p>	 <p>54100055 ข้อออปึม สวมเร็ว 3/8OD x 1/4NPT</p>	 <p>54100005 Flow sensor รุ่น RO Beyond</p>	 <p>54100060 ข้อต่อตรง แบบเกลียว 1/4x1/4</p>	 <p>54100029 ปะเก็นซิลิโคน / Silicone Gasket: 8 x 14.3 x 3.5 mm (JSR N230S)</p>
 <p>54100049 บอลวาล์วสามทาง T-way 1/2 x 3/8 x 1/2 นิ้ว (3 ทุน)</p>	 <p>50100451 RO Plus ชุดบอลวาล์ว (อะไหล่)</p>	 <p>54100058 ก๊อกน้ำ 1 ทาง รุ่น UV Beyond</p>	 <p>50100447 RO Plus ชุดก๊อกน้ำมือหมุน (อะไหล่)</p>	 <p>54100026 ก๊อกน้ำ 2 ทาง รุ่น RO Beyond</p>
 <p>54100005 Flow sensor รุ่น RO Beyond</p>	 <p>54100004 TDS sensor รุ่น RO Beyond</p>	 <p>54100035 High Pressure Switch</p>	 <p>54100043 บัลลาสต์ สำหรับ UV Alkaline</p>	 <p>50100457 UVA ชุดหลอด UV (อะไหล่)</p>
 <p>54100027 ฉากยึดก๊อกพลาสติก</p>	 <p>54100039 คลิปก้ามปู สีขาว ขนาด 2 นิ้ว</p>	 <p>54100056 ประแจขันกระบอก Pre filter</p>	 <p>54100057 ประแจขันกระบอก ไล้กรอง 10 นิ้ว</p>	 <p>54100062 ประแจขันกระบอก รุ่น Beyond</p>
 <p>50100441 RO Plus ชุดปั๊มเครื่อง (อะไหล่)</p>	 <p>50100445 RO Plus ชุดหม้อแปลง (อะไหล่)</p>	 <p>54100045 อะแดปเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 24 โวลต์ 4 แอมป์ รุ่น RO Beyond</p>	 <p>50100466 UF ชุดดักตะกอน</p>	 <p>50100450 RO Plus ชุดกระบอก Prefilter (อะไหล่)</p>
 <p>50200260 UVA ชุดกระบอกเซรามิก</p>	 <p>54200047 Pre Filter รุ่น RO Beyond</p>	<h1>อะไหล่เครื่องกรองน้ำ</h1>		

HOME SOLUTION



ตอบโจทย์ชีวิตสบาย สบาย



บริษัท สมาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
43/9 หมู่ 7 ซุ้ชาติอนุสรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อ: ลูกค้าสัมพันธ์ 02-819-8888 กด 2
Email: info@safe1210.com | www.sabuyconnext.com | www.safe1210.com



สนใจติดต่อ: